

Ficha Técnica

Perfilado Proficlick

Estes sistemas são utilizados principalmente para aplicações de fachadas livres de perfis. Os painéis têm 40 mm, com proteção UV.

Painéis multicamadas com sistema de montagem “macho-fêmea”. Neste sistema de bloqueio existe necessidade de perfis verticais.

Aplicações

Fachadas e revestimentos

Divisórias interiores

Principais benefícios

Instalação simples e rápida

Excelente eficiência energética


Leve

Rigidez excecional e isolamento térmico.

Boa transmissão de luz natural

Garantia de 10 anos

Proficlick * 40mm

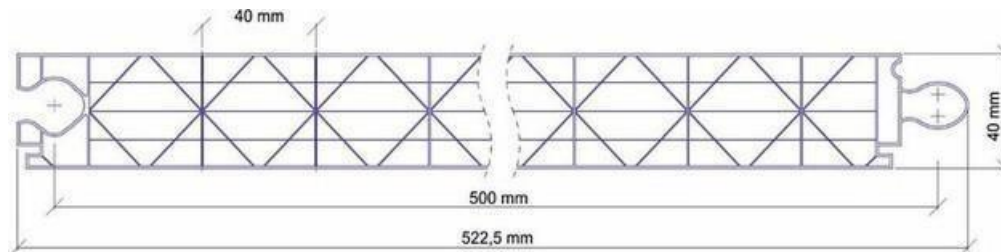

Dados Técnicos

	Método teste	Valores
Largura do painel		500mm ± 2.5mm
Tolerância do comprimento		-0 + 15mm
Espessura		40mm ± 0.8mm
Peso		4 Kg/m ² ± 5%
Impacto granizo	TNO Teste	Diam. 20mm v. ≥ 21m/sec.
Resistência de temperatura	UL 746 BEM	-40 a +100°C
U-Vale	ISO 10077 (EN673)	1.27 W/m ² k
Coefficiente linear	DIN 53752	7x10 ⁻⁵ / 1°C