

Ficha Técnica


Perfilado 5 Castelos

Desenhado para sistemas de cobertura

- Adaptável a painéis de revestimento
- Boa transmissão de luz
- Resistência aos agentes atmosféricos
- Ideal para coberturas industriais e claraboias

Benefícios do sistema

- 100% à prova de fugas
- Resistente aos raios UV
- Facilidade de instalação

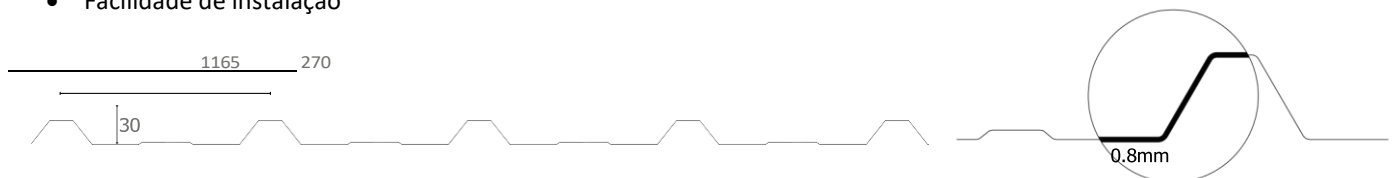

Caraterísticas Técnicas

Espessura (mm)	0.8 +/-0.08
Nº de parede	1
Altura (mm)	30
Largura modular (mm)	1165 +/-0.3%
Peso (Kg/m²)	1.23 +/-0.123
Temperatura de deflexão térmica (°C)	135
Classificação de fogo	B-s1, d0 EN13501-1
Resistência à flexão mecânica (MPa)	93
Resistência à tração de rutura (MPa)	65
Transmissão de luz (%)	30** 90*
Índice de amarelecimento (YI)	<1
Variação de temperatura (°C)	-50/+100
Expansão térmica (mm/mK)	0.065
Resistência ao impacto por queda de peso (J)	50

**30x270 opalino

*30x270 cristal

- Transmissão de Luz e Proteção UV
- Resistência Mecânica aos impactos
- Elevado Isolamento
- Boa Resistência às Variações Térmicas

Outras espessuras: sob consulta