

Ficha Técnica


Perfilado 6 Castelos

Desenhado para sistemas de cobertura

- Adaptável a painéis de revestimento
- Boa transmissão de luz
- Resistência aos agentes atmosféricos
- Ideal para coberturas industriais e claraboias

Benefícios do sistema

- 100% à prova de fugas
- Resistente aos raios UV
- Facilidade de instalação

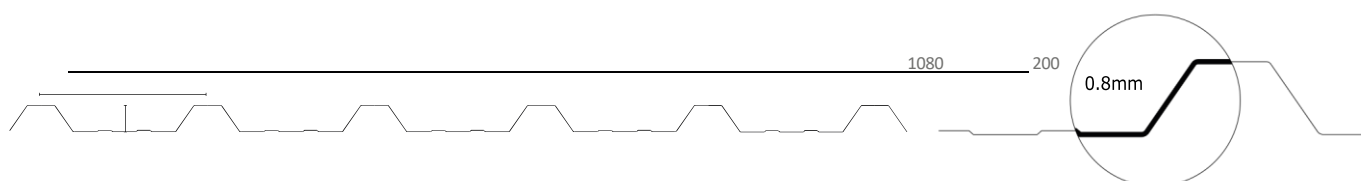

Caraterísticas Técnicas

Espessura (mm)	0.8+/-0.08	
Nº de paredes	1	
Altura (mm)	32	
Largura Modular (mm)	1080+/-0.3%	
Peso (kg/m²)	1.22+/-0.122	
Temperatura de Deflexão Térmica (°C)	135	
Classificação de Fogo	B-s1, d0 EN13501-1	
Resistência à Flexão Mecânica (MPa)	93	
Resistência à Tração de Rutura (MPa)	65	
Transmissão de Luz (%)	90*	30**
Índice de amarelecimento (YI)	<1	
Variação de Temperatura (°C)	-50/+100	
Expansão Térmica (mm/mK)	0.065	
Resistência ao Impacto por Quedas de Peso	50	

*32x200 cristal

**32x200 opalino

- Transmissão de Luz e Proteção UV
- Resistência Mecânica aos Impactos
- Elevado Isolamento
- Boa Resistência às Variações Térmica