


Ficha Técnica

Greca

Compacto 40/250/1000

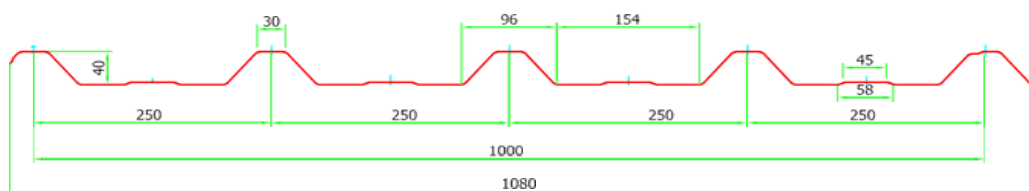

Características

Espressuras	0.8mm	0.9mm	1.0mm	1.2mm
Pesos	1,11Kg/m ²	1,25Kg/m ²	1,39Kg/m ²	1,67Kg/m ²
Largura útil da placa	1000mm			
Largura total da placa	1080mm			
Comprimento	À medida			
Inclinação mínima	5%			
Transmissão de luz	Cristal – 89%		Opalino – 40%	
Isolamento térmico	5,84 w/m ² /°K			
Isolamento acústico	~25 dB			
Dilatação	0,065 mm/m°C			
Proteção UV	Coextrusão face exterior			
Classificação de fogo	B-s1, d0 (UNE-EN 13501-1:2007)			
Temperatura de uso	-30 +120°C			

Tabela de cargas - distância entre apoios

Espessura	600 Pa	900 Pa	1200 Pa	1500 Pa
0.8mm	1050	950	900	850
0.9mm	1100	1000	950	900
1.0mm	1150	1050	1000	950
1.2mm	1200	1100	1050	1000