

Ficha Técnica



Perfilado Mini Onda

Desenhado para sistemas de coberturas

- Adaptável a painéis de revestimento
- Boa transmissão de luz
- Resistência aos agentes atmosféricos
- Ideal para coberturas industriais e claraboias

Benefícios do sistema

- 100% à prova de fugas
- Resistência ao impacto
- Facilidade de instalação

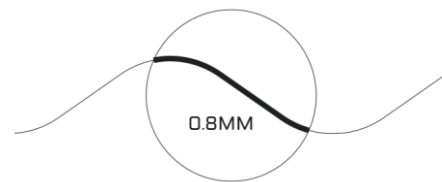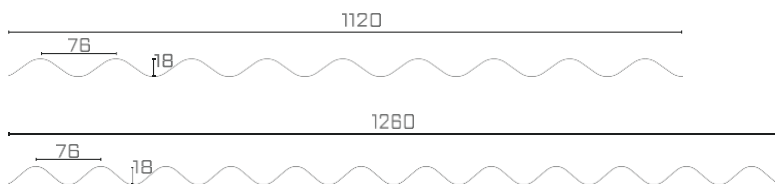

Caraterísticas Técnicas

Espessura (mm)	0.8 +/- 0.08		
Nº de paredes	1		
Altura (mm)	18		
Largura modular (mm)	1120 +/- 0.3% 1260 +/- 0.3%		
Peso (Kg/m²)	1.10 +/- 0.110		
Temperatura de deflexão térmica (°C)	135		
Classificação de fogo	B-S1, D0 EN13501-1		
Resistência à flexão mecânica (MPa)	93		
Resistência à tração de rutura (MPa)	65		
Transmissão de luz (%)	90*	30**	0***
Índice de amarelecimento (YI)	<1		
Variação de temperatura (°C)	-50/+100		
Expansão térmica (mm/mK)	0.065		
Resistência ao impacto por queda de peso (J)			

*45x333 Cristal

**45x333 Opalino

***45x333 Opaco s/ transmissão de luz (Cinza escuro; cinza claro; creme; vermelho; painel sandwich; imitação telha lusa; verde jardim)

- Transmissão de luz e proteção UV
- Resistência mecânica aos impactos
- Elevado isolamento
- Boa resistência a variações térmica