

Ficha Técnica

Polipan Aba Cheia Opalino


Desenhado para sistemas de telhado

- Adaptável para painéis de revestimento
- Boa transmissão de luz
- Resistência aos agentes atmosféricos
- Ideal para coberturas industriais e claraboias




Benefícios do sistema

- 100% à prova de fugas
- Resistente aos raios UV
- Transparência e aparência visual
- Resistência ao impacto
- Facilidade de montagem

Painel 30mm

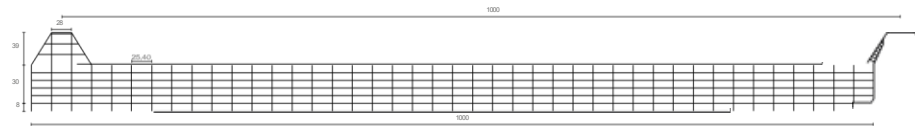

Painel 40mm

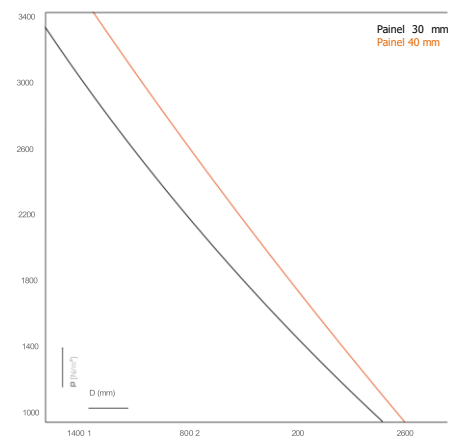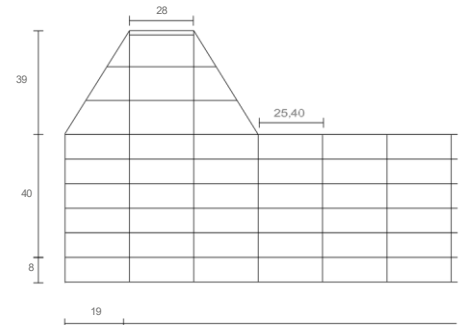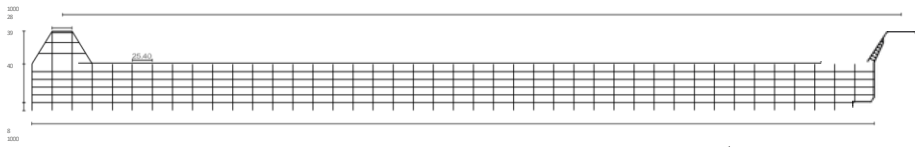

Caraterísticas Técnicas

Espessura (mm)	30	40
Altura (mm)	70	80
Peso (+/- 0.2Kg)	3,2	3,6
Nº de paredes (mm)	7	
Nº de ondas (mm)	2	
Intervalo de ondas (mm)	-1000	
Largura modular (mm)	1000 +/- 5	
Longitude por encomenda (mm)	máx. 13500	
Transmissão térmica (U) (w/m2K)	1,2	1,1
Transmissão de luz (%)	-38	-35
Expansão térmica (mm/mK)	0,065	
Variação de temperatura (°C)	-40 / +120	
Classificação do fogo	B-s1 d0 EN 13501-1	
Proteção UV	Sim	

